



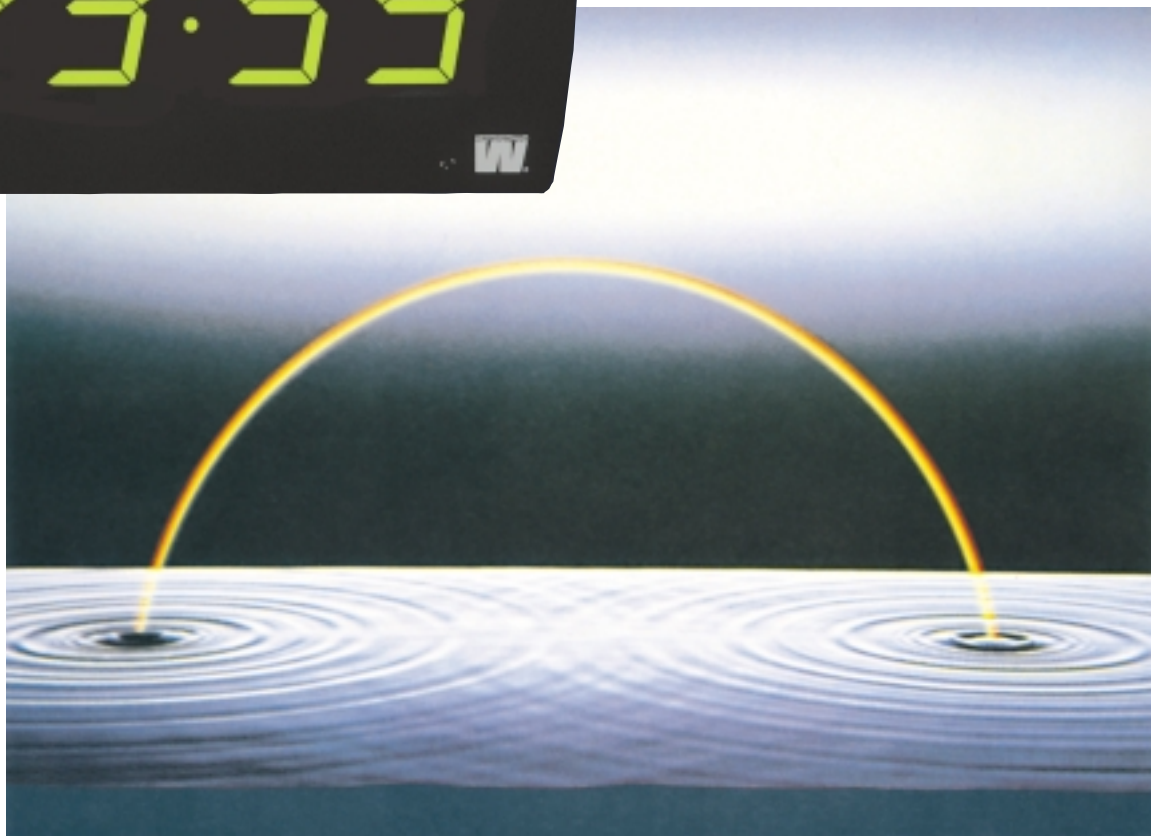

**Westerstrand  
Digitalur typ  
TIDKOD**

**AUREA<sup>II</sup>**

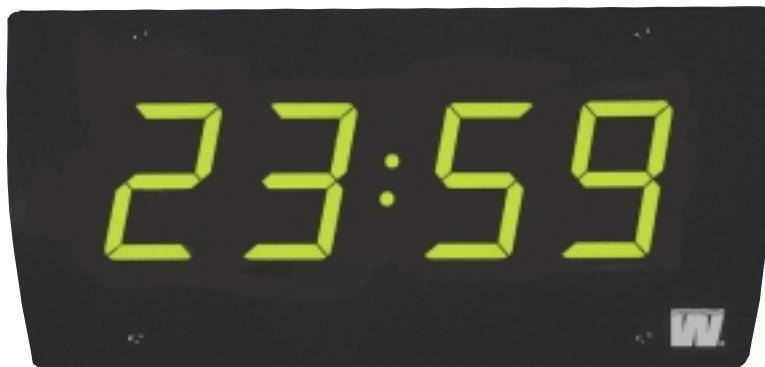

**En ny design  
av  
Westerstrand**

**WESTERSTRAND URFABRIK AB**

Box 133, 545 23 Töreboda Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51  
E-post: [info@westerstrand.se](mailto:info@westerstrand.se) Internet: [www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se)

# AUREA<sup>II</sup>

**Aurea<sup>II</sup> typ TIDKOD** är ett digitalur för inomhusbruk formgivet för det moderna informations-samhällets miljöer. Den strikta, välvda fronten ger ett elegant intryck. Utformningen ger mycket goda läsegenskaper även ur snäva vinklar.

Siffrorna, som utgörs av lysdiodsegment, finns i grönt eller rött och har en höjd av 58 (timmar/minuter) respektive 45 mm. (sekunder).

Siffrornas lysintensitet regleras automatiskt via fotodiod.

Enkelt handhavande - tre knappar på ena kortsidan. Tusen timmars minneskapacitet vid strömavbrott.

Information om år, månad, dag, timmar och minuter från Westerstrand huvudur med tidkodsutgång.

**Aurea<sup>II</sup> typ TIDKOD** styrs och drivs med seriell tidkod (omfattande information om år, månad, dag, timmar och minuter) från Westerstrand huvudur med tidkodsutgång.

**Varje ur har sin egen mikroprocessor** som tar emot tidkod (via en 2-trådsbus), känner av vilken tid uret visar och därefter automatiskt ställer tiden på korrekt tid.

Aurea<sup>II</sup> erfordrar även anslutning till 230VAC.

## Teknisk information

Tidkodens överföringshastighet (baudrate) är låg, endast 1 bit/sekund. Detta minskar belastning på kabeln vid installation.

Automatisk kontroll av vilken tid som uret visar. Vid ett strömavbrott, stannar uret tillfälligt. När strömmen återkommer, rättställs uret till korrekt aktuell tid inom 2 minuter.

## Installation

Uret ansluts till 2-trådsbus. Tiden ställs automatiskt till korrekt aktuell tid inom loppet av 2 minuter.

Konstruktionen uppfyller kraven enligt EN50081 och EN50082.



## Aurea<sup>II</sup> TIDKOD - tim/min

visar tiden i timmar och minuter

Art.nr. 119406-00 gröna siffror

Art.nr. 119406-01 röda siffror

B=275 mm, H=130 mm.

Frontens avstånd från vägg = 60 mm.



## Aurea<sup>II</sup> TIDKOD - tim/min/sek


visar tiden i timmar/minuter/sekunder

Art.nr. 119416-00 gröna siffror

Art.nr. 119416-01 röda siffror

B=363 mm, H=130 mm.

Frontens avstånd från vägg = 60 mm.

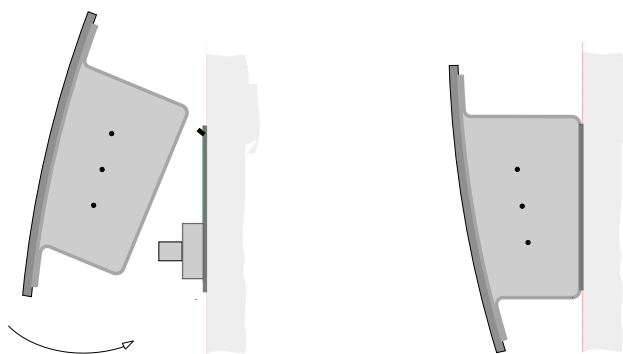

## Montage/Installation

Mycket enkel installation via en montageplåt som monteras på vägg.

Anslutning via skruvplint till 2-trådsbus.

Konstruktionen möjliggör rationellt montage och enkel service.